

Produktbeschreibung:

Die InnoGreen® LED-Feuchtraumleuchte AQUOS 2.0 - PROLine ist konzipiert als eine hoch energieeffiziente LED-Leuchte für die Beleuchtung in feuchten oder industriellen Umgebungen sowie Anwendungen mit hohem Anspruch an Robustheit und Zuverlässigkeit. Die InnoGreen® LED-Feuchtraumleuchte AQUOS 2.0 - PROLine ist ausgestattet mit einem hochwertigen LED-Panel in einem wassergeschütztem Aluminiumgehäuse mit dem Stoßfestigkeitsgrad IK 10 und einer matten Abdeckung aus schlagzähem Polycarbonat sowie einer 5-poligen Durchgangsverdrahtung. Ein effizientes Temperaturmanagement, eine gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung, die extrem robuste Bauweise sowie eine mittlere Lebensdauer > 50.000 Stunden bei wartungsfreiem Betrieb und einer Herstellergarantie von 5 Jahren zeichnen das Produkt aus.




Produkteigenschaften:

- ▶ Spannungsbereich 200 bis 240 V (AC)
- ▶ Power Faktor > 0.95
- ▶ Gewicht: 600 mm 1,2 kg/1200 mm 2 kg/1500 mm 2,55 kg
- ▶ Schutzart: IP66 (IP68 Anschluss) / Schutzklasse 1
- ▶ CRI: Ra > 80
- ▶ Farbkonsistenz in Stufen max. 3 SDCM

- ▶ Lichtstromstabilität > 0,7
- ▶ Abstrahlwinkel 120°
- ▶ Stoßfestigkeit IK10 nach DIN 62262
- ▶ Einschaltstrom 30 A
- ▶ Energieeffizienz A+
- ▶ Lebensdauer > 50.000 h L80 B10
- ▶ Schaltzyklen > 50.000
- ▶ Temperaturbereich von -20 bis +50°C
- ▶ Zündzeit in Sekunden < 0,5 s
- ▶ Hochwertiges robustes Aluminiumgehäuse
- ▶ Matte schlagzähe Polycarbonat Abdeckung

- ▶ Ein-Mann-Montage möglich
- ▶ Lieferbare Lichtfarbe Neutral- und Kaltweiß
- ▶ Durchgangverdrahtet (5 polig 1,5 mm²)
- ▶ Quecksilberfrei, kein Infrarot- und UV-Anteil im Licht
- ▶ Halogenfrei gem. IEC 61249-2-21 und UV-beständig
- ▶ 5 Jahre Herstellergarantie

Lichtverteilungskurve:

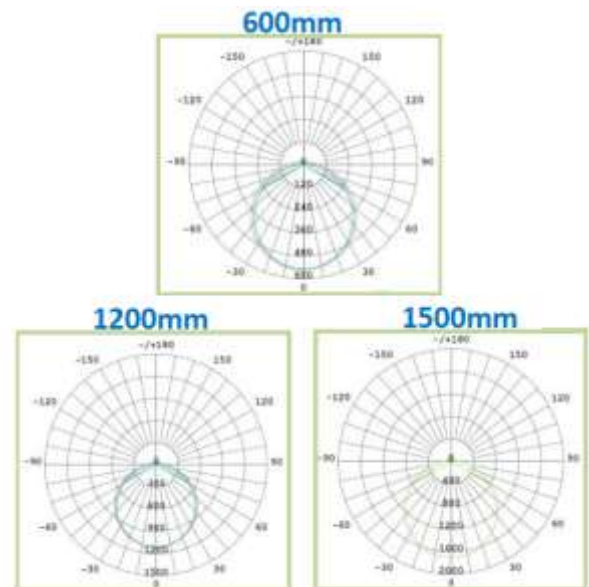

Technische Daten:

Artikelnummer	Lichtfarbe	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	Länge
555.4940.02	Neutralweiß 840	10 W	4000 K	1250 lm	600 mm
555.4941.02	Neutralweiß 840	20 W	4000 K	2500 lm	1200 mm
555.4942.02	Neutralweiß 840	30 W	4000 K	3750 lm	1500 mm
555.4943.02	Neutralweiß 840	50 W	4000 K	6250 lm	1500 mm
555.4944.02	Neutralweiß 840	60 W	4000 K	7500 lm	1500 mm
555.6940.02	Kaltweiß 860	10 W	6000 K	1250 lm	600 mm
555.6941.02	Kaltweiß 860	20 W	6000 K	2500 lm	1200 mm
555.6942.02	Kaltweiß 860	30 W	6000 K	3750 lm	1500 mm
555.6943.02	Kaltweiß 860	50 W	6000 K	6250 lm	1500 mm
555.6944.02	Kaltweiß 860	60 W	6000 K	7500 lm	1500 mm
555.3960	Montageset Seilabhängung für AQUOS 2.0				
555.3961	45° schwenkbare Montagehalterung für AQUOS 2.0				
555.3962	Starre Montagehalterung für AQUOS 2.0				
555.3963	Ersatzschrauben für AQUOS 2.0				

Abmessungen:

