

Produktbeschreibung:


Mit der InnoGreen® iBox kann das Licht von Farbwechsel-Panels von überall gesteuert werden. Sie wird über das Smartphone mit einer einfachen Verbindung zum WLAN-Router mittels einer App bedient. Diese App hat eine neue Benutzeroberfläche und neue Funktionen.

Technische Daten:

Modell Nr.	iBox2
Eingang	DC5V/500mA
Kommunikationsmodus	WIFI-IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
Produktgewicht	36g

Abmessungen:

Länge: 90,5 mm
Höhe: 66,0 mm
Breite: 15,0 mm

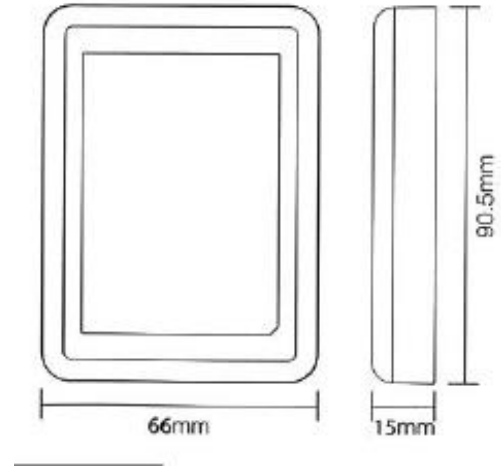

Produkteigenschaften:




App Fernsteuerung:
mit WLAN & Smartphone-App Lichter überall steuern, kompatibel mit IOS, Android 4.3 oder höher.



Timer-Funktion:
Automatisches Ein-/Ausschalten mit Timer-Funktion



Anleitung:

- 1) Gerät mit USB-Netzteil DC5V/ 500mA an Stromversorgung anschließen
(ACHTUNG: Nicht im Lieferumfang enthalten!)
- 2) App herunterladen
'Milight' im Apple Store oder Google Play Store suchen
oder QR-Code absキャン

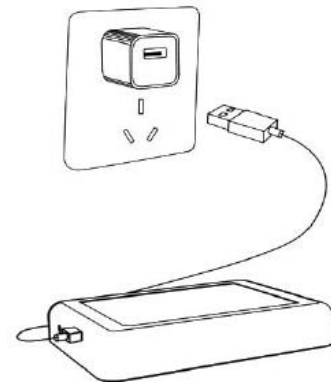

Konfiguration:

- 1) Smartphone mit dem WLAN-Router verbinden
- 2) 'RST' drücken → das SYS Indikator-Licht flackert, die Verbindungsanzeige blinkt
- 3) Mi-light App öffnen, + drücken, um Konfiguration zu starten
- 4) WLAN-Passwort eingeben, 'Start Configuration' drücken
- 5) nach erfolgreicher Konfiguration, zur Geräte-Liste zurückkehren, klicken zur Gerätesuche → über Smartphone steuerbar

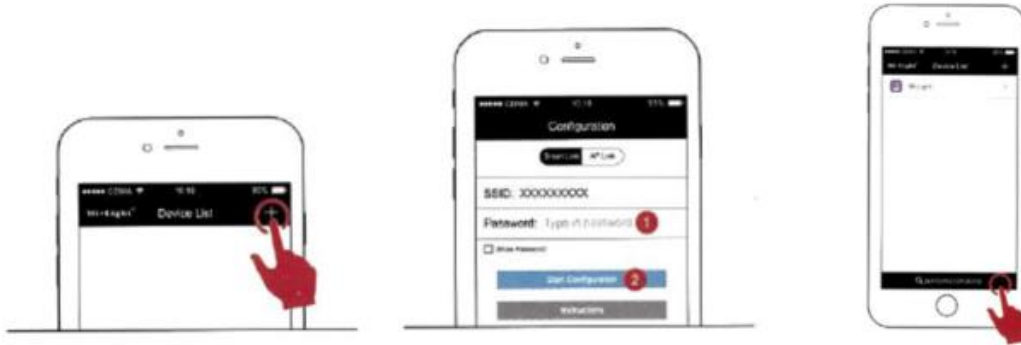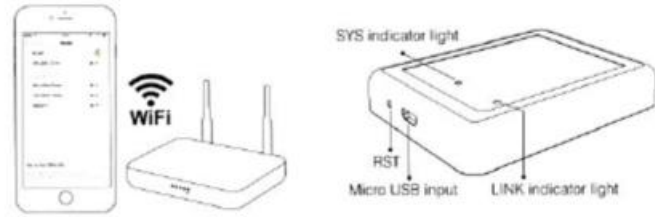

Kompatibel mit:

Die iBox ist kompatibel mit den folgenden dimmbaren Farbwechsel-Panels:

555.738.02	LED-Panel 2.0 BASELine Farbwechsel, 12W, 2700- 6000K, 300x300mm, weiß
555.738.13	LED-Panel 2.0 BASELine Farbwechsel, 12W 2700- 6000K, 300x300mm, alu
555.731.02	LED-Panel 2.0 BASELine Farbwechsel, 50W, 2700- 6000K, 620x620mm, weiß
555.731.13	LED-Panel 2.0 BASELine Farbwechsel, 50W, 2700- 6000K, 620x620mm, alu
555.749.02	LED-Panel 2.0 PROLine Farbwechsel, 12W, 2700- 6000K, 300x300mm, weiß
555.749.13	LED-Panel 2.0 PROLine Farbwechsel, 12W, 2700- 6000K, 300x300mm, alu
555.758.02	LED-Panel 2.0 PROLine Farbwechsel, 12W, 2700- 6000K, 620x620mm, weiß
555.758.13	LED-Panel 2.0 PROLine Farbwechsel, 12W, 2700- 6000K, 620x620mm, alu

Vorsicht:

- *Kontakt mit ätzenden Flüssigkeiten vermeiden
- *nicht der Sonne aussetzen
- *aufpassen bei Feuer und Feuchtigkeit
- *Arbeitstemperatur: -20°C ~ 60°C
- *Lagertemperatur: -40°C ~ 85°C

